




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лестница односекционная «ЛУЧ»

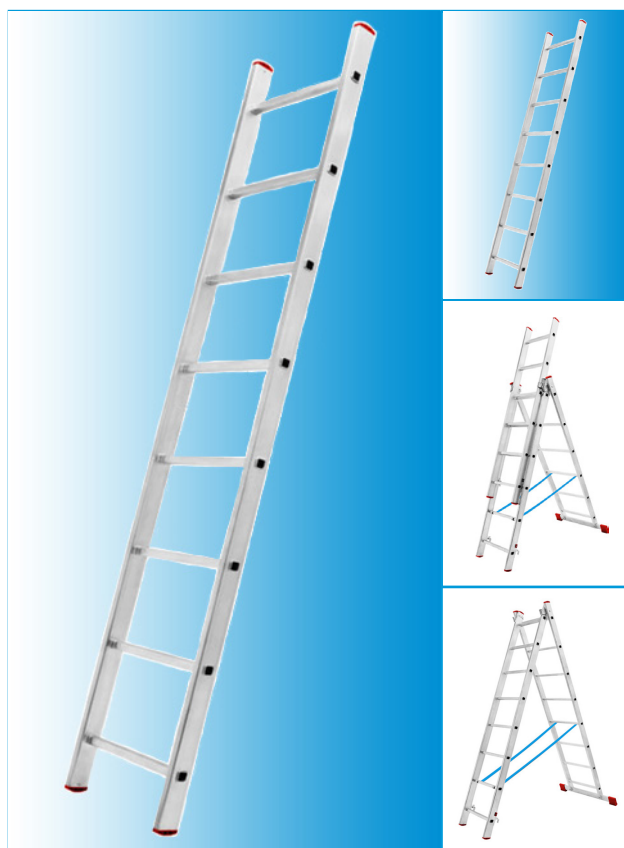

Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., д. 88А

Завод ЛУЧ
www.3272030.ru

тел/факс: (812) 327-20-30
e-mail: 136@3272030.ru

1. Технические данные

Односекционная алюминиевая лестница

Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава АД-31Т1, обладающего высокой коррозионной устойчивостью и прочностью.


Размеры сечения алюминиевого профиля специально подобраны таким образом, чтобы противостоять деформации даже при подъеме с дополнительной нагрузкой.

Весь алюминиевый профиль лестниц «ЛУЧ» имеет по 4 зоны рифления и скругление граней для наилучшего обхвата руками.

Размер отверстий в тетивах превышает размер ступеней всего на 0,1 мм, что обеспечивает устойчивое положение ступеней и гарантирует отсутствие продольного вращения.

12-кратная развальцовка в местах прикрепления ступеней к тетивам обеспечивает прочность каждого соединения с нагрузкой на вырывание в 250 кг.

Размеры лестниц:

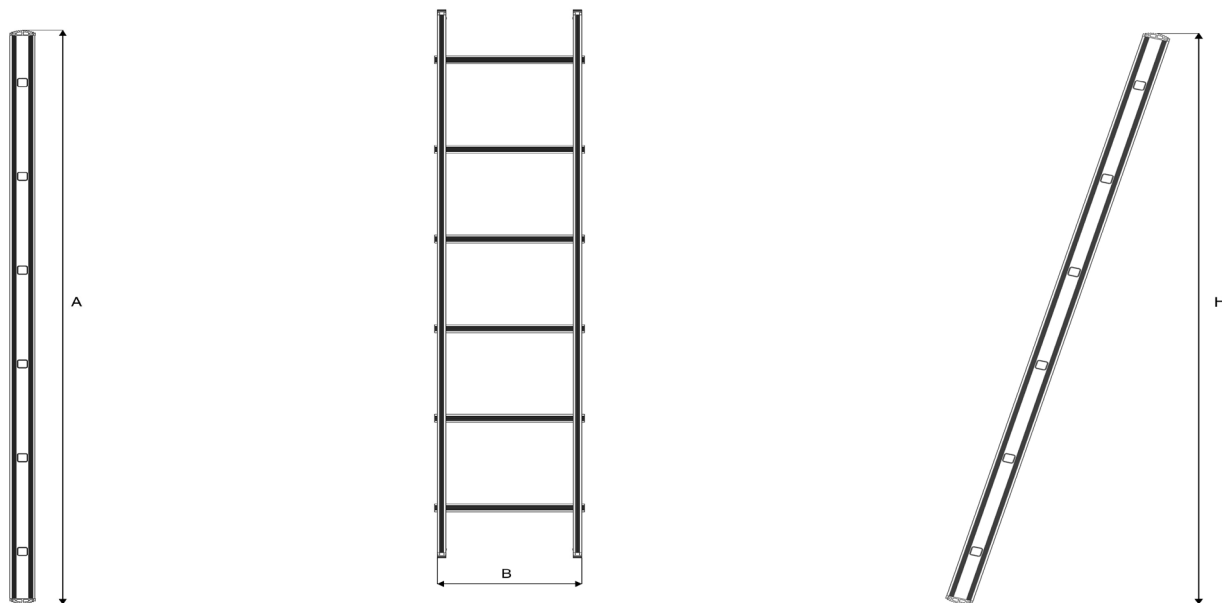

тип	А, см	В, см	Н, см	размер профиля, мм	ступени	вес, кг	упаковка, см	объем, м. куб
АЛ 1x6	171	34	166	60x20	6	2,3	171x34x6	0,035
АЛ 1x7	199	34	192	60x20	7	2,6	199x34x6	0,041
АЛ 1x8	227	34	220	60x20	8	2,9	227x34x6	0,046
АЛ 1x9	255	34	246	60x20	9	3,3	255x34x6	0,052
АЛ 1x10	283	34	274	60x20	10	3,6	283x34x6	0,058
АЛ 1x11	312	34	301	60x20	11	3,9	312x34x6	0,064
АЛ 1x12	339	34	328	60x20	12	4,4	339x34x6	0,069
АЛ 1x13	368	40	355	70x20	13	5,3	368x40x7	0,103
АЛ 1x14	396	40	382	70x20	14	5,7	396x40x7	0,111
АЛ 1x15	424	40	409	70x20	15	6,8	424x40x7	0,119
АЛ 1x16	452	40	436	80x20	16	7,3	452x40x8	0,127
АЛ 1x17	480	40	463	80x20	17		480x40x8	0,134
АЛ 1x18	508	40	490	80x20	18	9,9	508x40x8	0,142

Примечание: в килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять $\pm 5\%$

2. Производитель

Производителем данных лестниц является завод «ЛУЧ»:

г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., д. 88 литер А

тел/факс: (812) 327-20-30

e-mail: 136@3272030.ru

www.3272030.ru

3. Действующие нормы, строительные допуски

1. Односекционная алюминиевая лестница «ЛУЧ» соответствует требованиям и нормам ГОСТ 24258-88.

2. Лестница изготовлена для работ, проводимых в климатических условиях УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.

4. Монтаж и использование






1. Работа с использованием лестницы должна производиться в соответствии с инструкцией по технике безопасности, действующими на предприятии, а так же «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

2. Подробные инструкции по эксплуатации лестниц размещены на сайте:
www.3272030.ru

3. Перед каждым применением изделия должен производиться технический осмотр внешнего состояния лестницы на предмет отсутствия видимых повреждений.

Описание пиктограмм

	<p>Максимально допустимая нагрузка на ступень лестницы составляет 150 кг.</p>
	<p>Лестницы предназначены для подъема на высоту только одному человеку.</p>
	<p>Лестница должна быть установлена на ровной, горизонтальной, твердой поверхности. Запрещается устанавливать лестницы на скользких поверхностях (например, лед, глянцевые поверхности или значительно загрязненные поверхности), если не приняты достаточные меры по предупреждению скольжению или после достаточного очищения загрязненной поверхности. Не ставьте лестницу на коробки, камни, столы или незафиксированные поверхности (ковры, пленки).</p>
	<p>Запрещается устанавливать лестницы на проводах.</p>
	<p>Запрещается применять лестницу, прислоненную к столбу, без столбовой поддержки и обеспечения цепочкой.</p>
	<p>Запрещается использовать алюминиевые лестницы для работ под напряжением: вы можете оказаться под воздействием электрического тока. Соблюдайте безопасное расстояние к электрической проводке. Не прислоняйте лестницу к токопроводящим поверхностям.</p>
	<p>Устанавливать лестницу необходимо на ровной, горизонтальной, нескользкой твердой поверхности, соблюдая угол наклона к стене 75° (1:4).</p>
	<p>Запрещается переходить с приставной лестницы на другую поверхность без страховки, например, привязывания или использования другого оборудования для безопасности.</p>

	<p>Лестницы приставные предназначены для доступа до высшего уровня должны выходить за место контакта не менее одного метра.</p>
	<p>При использовании приставной лестницы нельзя вставать на три верхние ступени.</p>
	<p>Во время работы на лестнице корпус туловища человека должен находиться строго посередине между боковинами (не допуская перевеса вправо или влево), предотвращая опасность перекидывания; при этом обе ноги должны стоять на одной ступени.</p>
	<p>Не переступайте с приставной лестницы на высший уровень без достаточного обеспечения, например, привязывания.</p>
	<p>Во время спуска или подъема на лестницу необходимо всегда находиться лицом к лестнице.</p>

5. Гарантийные обязательства

Продукция фирмы «ЛУЧ» производится из материалов, характеризующихся высоким уровнем качества, в соответствии со всеми предусмотренными нормами, положениями, а также с использованием современных технологий. Изготавливаемая продукция подвергается постоянному контролю качества.

Изготовитель предоставляет на лестницы «ЛУЧ» 1 год гарантии.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем.

Подтверждающим документом является счёт-фактура или кассовый чек.

2. Гарантии подлежат только брак:

а) связанный с нарушениями производственных процессов;

б) связанный с некачественным материалом.

3. Не подлежат гарантии:

а) части изделия, подверженные естественному износу при использовании продукции;

б) повреждения продукции, которые:

- являются следствием естественного износа в процессе использования изделия;

- возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению; из-за нарушения покупателем правил пользования продукцией или хранения её;

- возникли в результате использования в природных условиях, не рекомендованных для применения лестниц; превышения нагрузок или отсутствия (или низкого уровня) технического обслуживания;

- возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, не из ассортимента продукции «ЛУЧ»;

г) изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не со стороны производителя «ЛУЧ»;

д) незначительные отклонения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия.

4. В случае использования гарантийных обязательств производитель «ЛУЧ» ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение). Заменённое изделие переходит в собственность производителя.

5. В случае использования гарантийных обязательств гарантийный истец организует отправку бракованного изделия на завод изготовителя (для проведения технической экспертизы, ремонта или замены) за свой счёт и на свой риск. Адрес завода изготовителя: 199106, г. Санкт-Петербург, пр. Средний В.О., д. 88, литер А. В случае подтверждения гарантийных обстоятельств, производитель «ЛУЧ» обязуется возместить гарантийному истцу расходы по пересылке изделия, произведя расчет по минимальным транспортным тарифам.

6. Исполнения гарантийных обязательств не отражаются на первоначальном гарантийном сроке.

7. Данным гарантийным обязательством предусматривается только право на восстановление бракованного изделия и не предусматриваются другие требования.